VICTORIA CHANNEL

LOG OF BORING NO. 3ST 154

TYPE 3" SHELBY TUBE

LOCATION Sta 465 East E.L.

DEPTH FT	SYMBOL	SAMPLES	DESCRIPTION OF MATERIAL (SURF EL)	BLOWS PER FT	UNIT DRY WT. LBS / CU.FT
	C L		Black - Tan, Sandy Clay		
			L.S. 7.39	0-26-74	101
			V/Stiff - Hard		
			L.S. 10.0	0-25-72	
5			L.S. 7.5	0-34-66	101
			Tan - Buff, Silty Sand		
			L.S. 20	0-66-34	
			Medium		
10	S M			0-58-92	
			L.S. 0.5	0-62-38	
				0-72-28	105
15				0-74-26	104
	S M		Silty Gravelly Sand	26-57-15	
	GP GM		Silty Sandy Gravel	52-42-6	
20	GW SM		Silty Gravelly Sand	26-44-10	
			Silty Gravelly Sand		
	S M			23-57-20	
25				12-67-21	
	Sm SP		Gray Silty Sand	1-91-8	
	S M		Silty Gravelly Sand	35-37-28	
30			Silty Gravelly Sand		
	S M			33-57-8	
35	SP			24-64-12	
	S M		Silty Gravelly Sand	30-56-14	
	GW		Sandy Gravel	78-21-1	
40	GP		Sandy Gravel	75-21-4	
	S M		Silty Gravelly Sand	23-57-20	
45					
50					

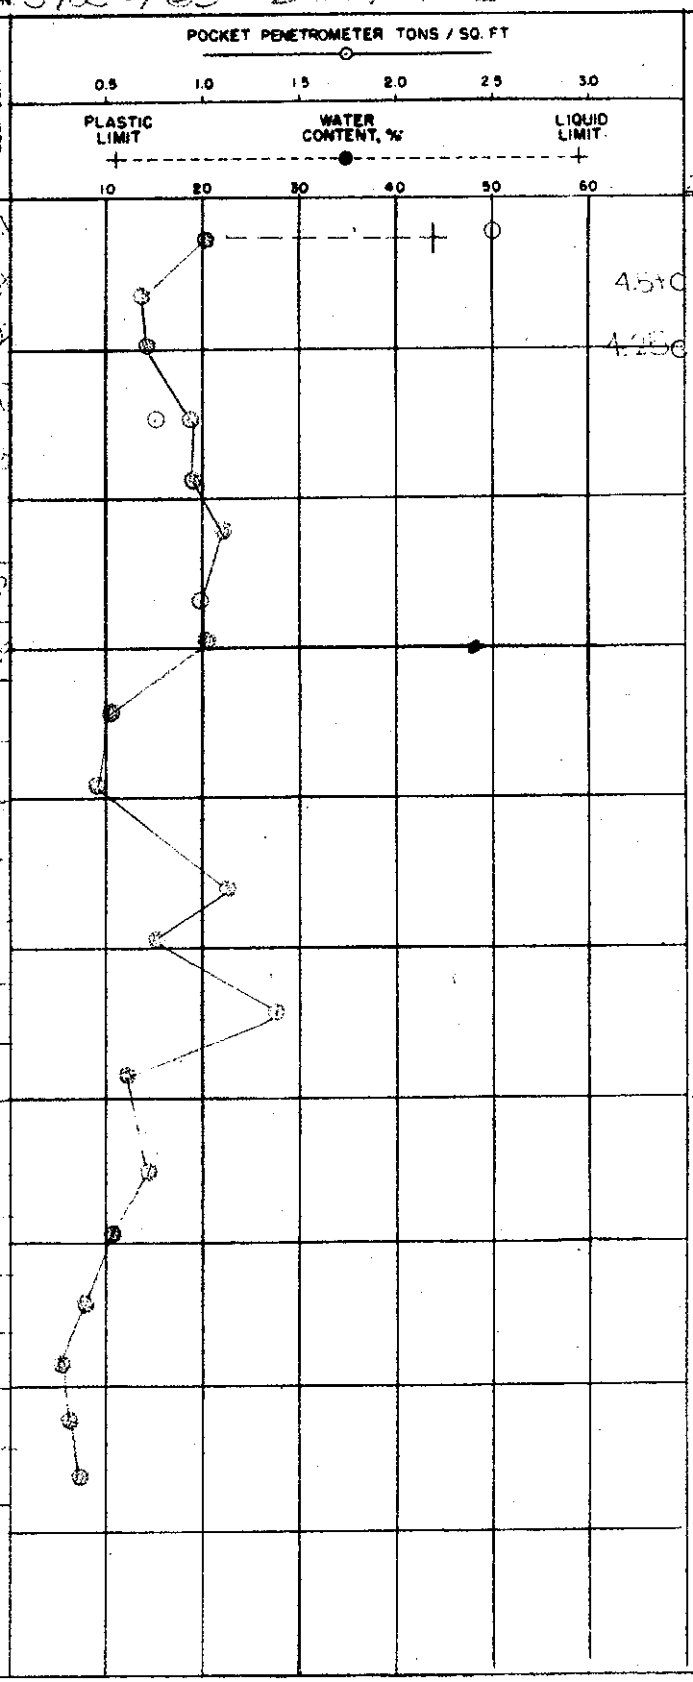

COMPLETION DEPTH 49.0

DATE 10 July 63

DEPTH TO WATER IN BORING 8.3

DATE

SWN 266(C)
22 AUG 63