Colorado River Improvements
Gulf of Mexico to GIWW

LOG OF BORING NO. 6 ST 9

TYPE: 6" Shelby Tube

LOCATION:

SURF EL:

DEPTH FT.	SYMBOL	SAMPLES	DESCRIPTION OF MATERIAL	BLOWS PER FT.	UNIT DRY WT. LBS./CU.FT.
	SP-SM		Tan Silty Sand, Medium	8	
			L.S.=0.0 0-93-7		
	SP		Brown Sand, V/dense		
5				25	
10	SM		Brown Silty Sand, v/dense	28	
15	CL		Dark Gray Sandy Clay, V/stiff		
20				17	
			L.S.=6.0 0-23-77		86
25					
30					
			L.S.=13.0 0-42-58		111
35					
40	SM		Tan Silty Sand, Dense		
			L.S.=0.0 0-81-19		
				18	
45				22	
50	CH		L.S.=16.0 Brown Clay 0-5-95 stiff		96

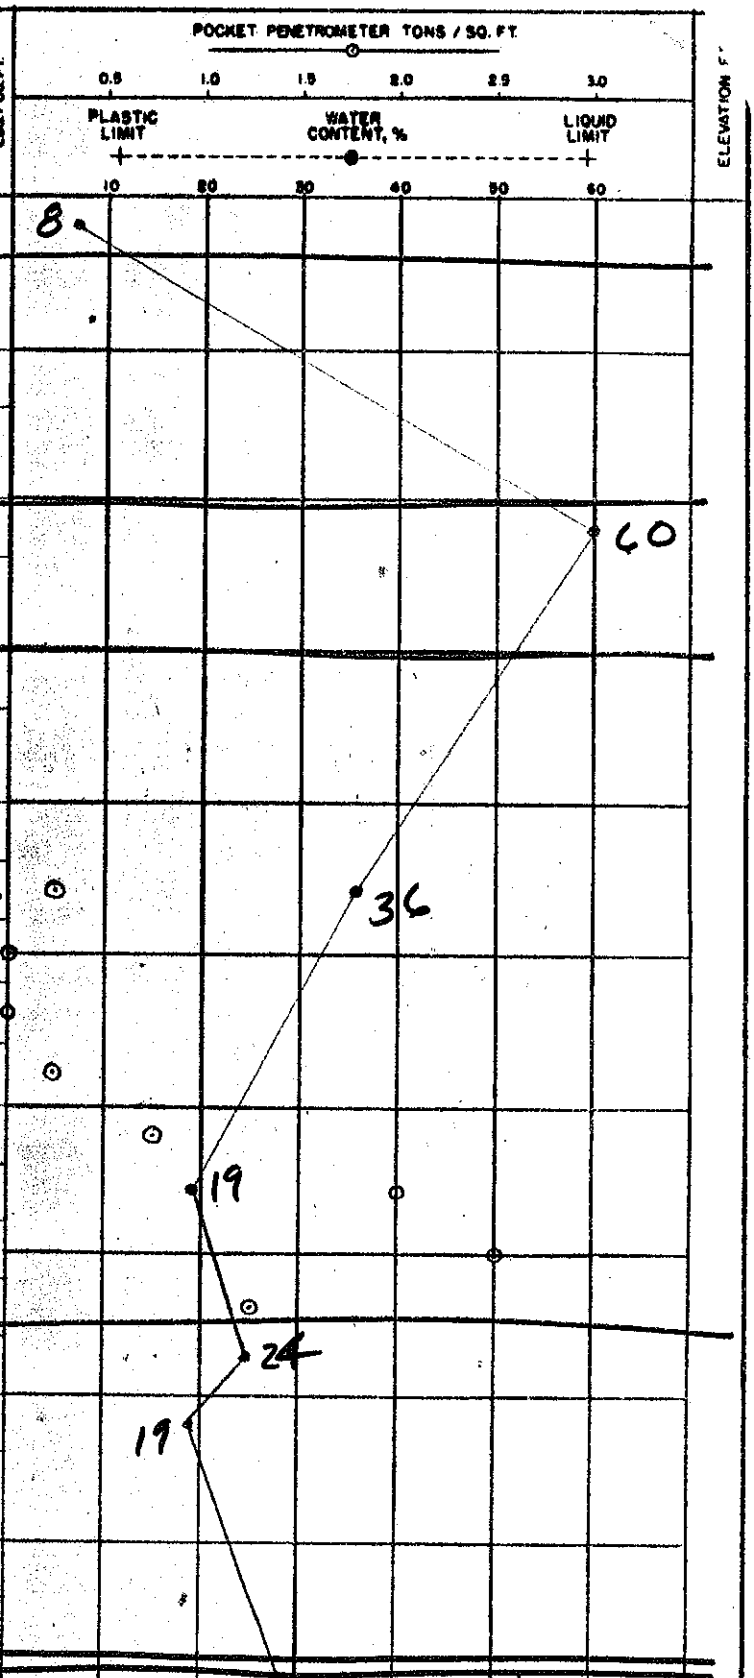

ELEVATION FT.

COMPLETION DEPTH 50.0

DATE 1 Dec. 1964

DEPTH TO WATER IN BORING 3.0'

DATE

SWN 266(C)
22 AUG 62